

Produkt

Artikelbezeichnung	Bascom Dome-Kamera PLUS
Produktcode	XD50
Garantie	24 Monate / 2 Jahre


Allgemeines

Gehäuse	Metall (Aluminiumlegierung)
Kuppel	Acrylglas
Montage	Wand und Decke (Außen und innen)
Schutzklasse	IP66 (Staubdicht und wasserdicht) IEC-Norm 60529
Vandalismus-Schutz	Ja
Betriebstemperatur	-30 °C bis 55 °C
Versorgungsspannung	12V DC (Über PoE)
Leistungsaufnahme	3,5 W (IR AUS) bis 7,5 W (IR EIN)

Bild & Video

Auflösung	2560 x 1920 (2,5x Full HD) bei 25 FPS
Objektiv	2,8 mm / 112°
Bildsensor	Bascom® G2 Bildsensor: Rückwärtig Belichteter Sensor, digitale Lichtverstärkung (AGC), hoher Dynamikbereich (HDR)
Verschlusszeit	1/5 ~ 1/20000s
Min. Beleuchtung	Farbe 0,002 Lux bei F1,6(AGC ein); S/W 0 Lux bei IR ein
Brennweite (Zoom)	2,7 ~ 13,5 mm (112° ~ 28°) - motorisiert
IR-Bereich	Bis zu 50 m
Videokomprimierung	H.265/H.264
Videobitrate	256 KBit/s ~ 8 MBit/s
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
WDR	Digitaler WDR
Bildeinstellungen	Flip-Modus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe
BLC	Unterstützt
Datenschutzmaske	Unterstützt



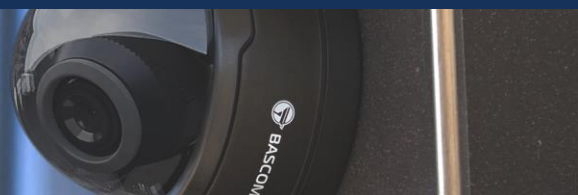

Netzwerk

Anschluss	LAN (RJ45)
Power over Ethernet (POE)	Ja, IEEE 802.3af
Länge Anschlusskabel	30 cm
Netzwerkgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UpNp, SNMP, HTTPS, FTP
Sicherheit	Zugriffssicherheit über Benutzername und Passwort
Systemkompatibilität	ONVIF (Ver. 2.6, Profil S, Profil G, Profil T)

Sonstiges

IR-LED	18 Stück (SMD), Wellenlänge: 850 nm
Audio	Nein
Video-Ausgang	Nein
Reset-Taste	Ja
Intelligente Funktionen	Menschen- und Fahrzeugerkennung

Abmessungen

Höhe	11,8 cm
Breite	15 cm

